
Model	SP08		Type		Impeller	mm		Frame	
Outlet	80	mm	Stage	1	Output	1	HP	Phase	3
Head	10	M	RPM	2900	RPM	Pole	2	P	Cycle	50
Capacity	200	LPM	Eff.		%	Volt.	400	V	Amp.	

Test Point No	Pump				Motor					
	T.Head	Capacity	Water HP	Eff.	Volt.	Amp.	P.F.	P1	Eff	P2
	M	LPM	HP	%	V	A	%	HP	%	BHP
1	17.2	0.0	0.0	0.00	400.8	1.2	63.3	0.73	69.6	0.51
3	14.2	114.0	0.4	45.11	399.8	1.5	76.8	1.08	73.0	0.78
5	13.2	145.0	0.4	48.40	400.3	1.6	79.5	1.19	72.9	0.86
15	4.2	285.0	0.3	25.61	398.5	1.8	83.7	1.40	72.6	1.01
22	2.1	318.0	0.1	14.43	400.0	1.8	83.1	1.37	72.7	1.00
										0.00

Performance

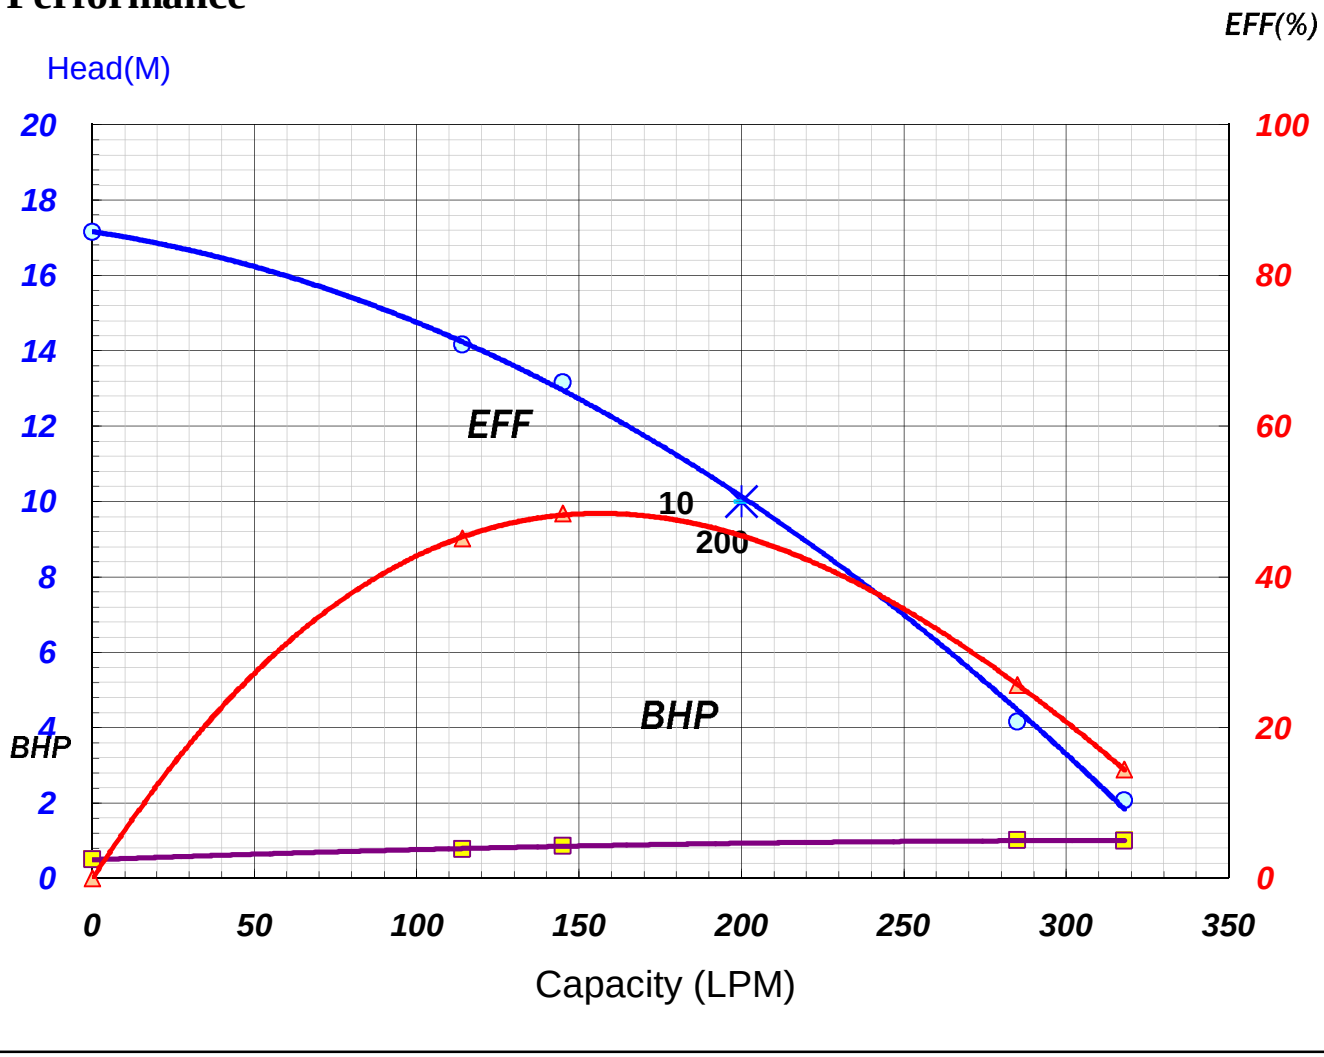

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)